


FVS, FFS клеммы с втычным соединителем винтовые 2х и 3х уровневые

Винтовые зажимы

2-х и 3-х уровневые

с корпусом из полиамида

- С втычным соединителем
- Универсальное крепление на PR/DIN и PR/3 в соответствии с МЭК 60715, типов "G32" и TH/35
- Доступны в стандартных цветах (бежевом RAL 1001 и сером RAL 7042)

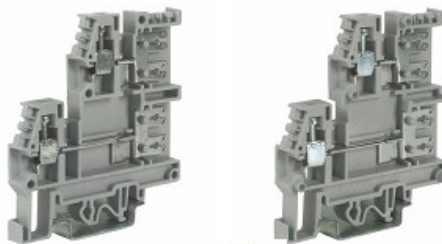


Втычной инжектор 6,3 x 0,8 мм, шаг 2,8 x 0,8 мм, в соответствии с МЭК 60760




FVS/BCI - Код FV107
Код FV107 винт с рукоявкой для внутреннего соединения между верхней и нижней токоведущими частями клемного зажима FVS.4




FVS/BC E - Код FV108
Винт и рукоявка в дополнение к внутренней перемычке позволяющей пригнать перемычку с дополнительной шиной PMP



BCI
внутренняя перемычка



VCE
внутренняя перемычка + перемычка соседних клемм



VCI + PM
внутренняя перемычка + перемычка соседних клемм

Серая версия	FVS.4/GR	Код	FV100GR	FFS.4/GR	Код	FF100GR
Бежевая версия	FVS.4	Код	FV100	FFS.4	Код	FF100
Синяя версия (Ex) i						
Технические характеристики						
Тип	в нахлест		в нахлест в шахматном по ряду		в нахлест в шахматном по ряду	
Номинальное сечение провода (мм²)	4		4		4	
Подключаемое сечение провода						
гибкий (мм²)	0,2 - 6		0,2 - 6		0,2 - 6	
жесткий (мм²)	0,2 - 6		0,2 - 6		0,2 - 6	
многожильный с наконечником (мм²) - тип наконечника	4 - VP40/16		4 - VP40/16		4 - VP40/16	
Номинал. напрж./то к/вал.обр. МЭК 60947-7-1	320 В / 20 А / A4		320 В / 20 А / A4		320 В / 20 А / A4	
Номинал. напрж./то к/AVG	600 В / 20 А / 20-10 AVG		600 В / 20 А / 20-10 AVG		600 В / 20 А / 20-10 AVG	
Номинальное напряжение (Ex) e	-		-		-	
Пиковое напряжение / категория загрязненности	6 кВ / 3		6 кВ / 3		6 кВ / 3	
Длина зачистки изоляции (мм)	12		12		12	
Момент затяжки тест. фреонд. (Нм)	0,8 / 1,2		0,8 / 1,2		0,8 / 1,2	
Высота/ширина/толщина	TH/85 7,5 мм		TH/85 7,5 мм		TH/85 7,5 мм	
Высота/ширина/толщина	TH/85 15 мм		TH/85 15 мм		TH/85 15 мм	
Высота/ширина/толщина	G32		G32		G32	
Аксессуары						
Торцевой изолятор	серый	FVS/PT/GR	FV101GR	FVS/PT/GR	FV101GR	FV101GR
	бежевый	FVS/PT	FV101	FVS/PT	FV101	FV101
	синий					
Собранные перемычки	PM/41/2 полоса	PM412		PM/41/2 полоса	PM412	
	PM/41/3 полоса	PM413		PM/41/3 полоса	PM413	
	PM/41/5 полоса	PM415		PM/41/5 полоса	PM415	
	PM/41/10 полосов	PM410		PM/41/10 полосов	PM410	
Номинальный рабочий ток перемычки (А)	32			32		
Разъемы перемычки	POS/72	POS72		POS/72	POS72	
Многополосная перемычка	PMP/42	PMP42		PMP/42	PMP42	
Винты и втулки для запараллеливания	CPM/01	CPM01		CPM/01	CPM01	
Цветные разделители	DFU/6	DU06..		-		
Разделитель для перемычек	-			-		
Вставной тестовый разъем	PSD/A	PD001		PSD/A	PD001	
Тестовый разъем	SDD/1	DD001		SDD/1	DD001	
Сборный тестовый штифт	-			-		
Штифт для тестирования клеммного ряда	-			-		
Нумерационная лента	SNZ/65	SND07		SNZ/65	SND07	
Винты и втулки для запараллеливания	FVS/BCI	FV107		-		
	FVS/BC E	FV108		-		
Защитная крышка для перемычек	PRP/6	PRP06		PRP/6	PRP06	
Маркировочная табличка пронумерованная или чистая	CNU/6-CSC	NU...CS...		CNU/6-CSC	NU...CS...	
Торцевой фиксатор	BTU для PR/DIN и PR/3	BT005		BTU для PR/DIN и PR/3	BT005	
	BT/DIN/PO для PR/DIN	BT001		BT/DIN/PO для PR/DIN	BT001	
	BT/3-BTO для PR/3	BT003-BT007		BT/3-BTO для PR/3	BT003-BT007	
	PR/DIN/AC сталь	02120		PR/DIN/AC сталь	02120	
	PR/DIN/AS с перфорацией	02125		PR/DIN/AS с перфорацией	02125	
	PR/3/AC для PR/DIN и PR/3	02135		PR/3/AC для PR/DIN и PR/3	02135	
	PR/3/AS с перфорацией	02140		PR/3/AS с перфорацией	02140	