

Вертикальные предохранители-выключатели-разъединители (ПВР)

Вертикальные ПВР

JEAN MULLER 
THE NAME FOR SAFETY




Пример применения – низковольтное распределительное устройство

- Стандартные аппараты SL габарита 1-3
- Аппараты SL00 и SL2 с встроенными трансформаторами тока и измерительными устройствами

Пример применения - низковольтное распределительное устройство

- Вводной аппарат SL3/2 000A и SL3/1 000A
- Аппарат SL2 с встроенными трансформаторами тока

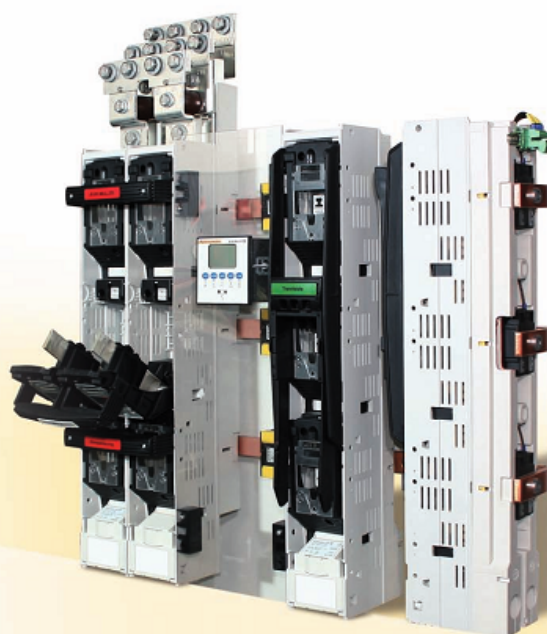

Вертикальные ПВР

Вертикальные предохранители-выключатели-разъединители серии SL

предназначены для включения и выключения нагрузки, защиты от коротких замыканий и перегрузок электрических цепей постоянного и переменного тока. Соответствуют стандарту МЭК 60947-3/ГОСТ Р 50030.3. Конструктивно состоят из основания, в котором размещается контактная группа, прикрытая экранами, и отводы, а также из верхней части с откидывающимися крышками, в которых находятся места установки плавких вставок.



	Тип	Заказной номер	Описание
	Габарит 00, I_n 160А, для 100 мм систем сборных шин, с трёхполюсной коммутацией		
	SL00-3X3 /100/F	L5 051 001	плоское подключение M8/2xM5 кабелей сечением до 95мм ² кабельным наконечником
	SL00-3X3 /100/F70	L5 057 002	зажим F70 для подключения кабелей 1,5-70мм ²
	SL00-3X3 /100/KU00	L5 056 003	зажим KU00 для подключения кабелей 10-95мм ²
	SL00-3X3 /100/KM00	L5 059 004	зажим KM00 для подключения кабелей 16-95мм ²
	Габарит 00, I_n 160А, для 185 мм систем сборных шин, с однополюсной коммутацией		
	SL00-3X/F	L5 461 001	плоское подключение M8/2xM5
	SL00-3X/KU00	L5 466 003	зажим KU00
	Габарит 00, I_n 160А, для 185 мм систем сборных шин, с трёхполюсной коммутацией		
	SL00-3X3 /F	L5 061 001	плоское подключение M8/2xM5
	SL00-3X3 /KU00	L5 066 002	зажим KU00

Виды подключения отводов

Плоское подключение	Зажим F70	Зажим KU 00	Зажим KM00

Вертикальные ПВР



	Заказной номер	Описание
	Адаптер для установки двух аппаратов SL00 на 185мм систему сборных шин	
	L8500897	для SL00/100
	L8500605	для SL00/185
	Набор экранов	
	L8650896	для выравнивания SL00/100 по высоте до габарита аппаратов SL 1-3
	Крышка отсека отводов	
	L8650974	для SL00/100
	L8551087	для SL00/185
	Зажим	
	L8570207	для монтажа аппаратов SL00 на шины без сверления, толщина шин 5-10мм
	Держатель информационной таблички	
	L8590656	для SL00/185
	Сигнализатор положения ВКЛ/ВЫКЛ для 3х полюсно коммутируемых аппаратов	
	L8690901	для SL00/100
	L8990454	для SL00/185

Вертикальные ПВР

	Экран свободного пространства	
	S8900954	для 185мм системы сборных шин, ширина 100мм, крепление клипсами
	Держатель экрана	
	L8290020	крепление клипсами
	L8290106	крепление винтами
	Держатель информационной таблички	
	L8990251	для SL123
	Сигнализатор положения ВКЛ/ВЫКЛ для 3х полюсно коммутируемых аппаратов	
	L8990667	для SL123
	Адаптер	
	L8990491	для организации служебного отвода
	Наборы накладок, согласно требованиям сетевых организаций	
	L8990996	для разнесения отводов в пространстве.
	-	для организации коммерческого учёта.
	Запрессовочная гайка	
	Y3000137	M6
	Y3000042	M8
	Y3000189	M10
	Y3000015	M12
	Y3000021	M16
	Y3000090	Болт M12x35
	Y3000207	Болт M12x60
	Набор для подключения	
	L8990669	двух кабельных наконечников по 300 мм ² на одну фазу
	Держатель системы сборных шин	
	S8900003	с шагом 100мм и 185мм