



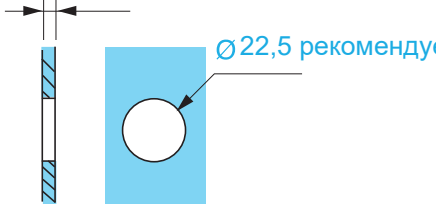


Название	Тип	Тип контакта(ов)	Габаритные размеры(мм)
<p>Кнопка выступающая с фиксацией</p> 	<p>P - означает степень защиты кнопки (IP66)</p> <p>Выступающая кнопка фиксацией: LH</p>		<p>Вид сбоку      Вид спереди</p>
	<p>Серия</p>	<p>НО    НЗ</p>	
	<p>LA37-B5LH01■P</p>	<p>-    1</p>	
	<p>LA37-B5LH10■P</p>	<p>1    -</p>	
	<p>LA37-B5LH11■P</p>	<p>1    1</p>	
	<p>LA37-B5LH02■P</p>	<p>-    2</p>	
	<p>LA37-B5LH20■P</p>	<p>2    -</p>	
	<p>LA37-B5LH03■P</p>	<p>-    3</p>	
	<p>LA37-B5LH30■P</p>	<p>3    -</p>	
	<p>LA37-B5LH12■P</p>	<p>1    2</p>	
<p>LA37-B5LH21■P</p>	<p>2    1</p>		
<p>↑    ↑</p> <p>Тип контакта(ов)</p>			
<p>↑    ↑</p> <p>Цвет кнопки</p>			
<p>Зеленый ● G</p>			
<p>Красный ● R</p>			
<p>Желтый ● Y</p>			
<p>Белый ○ W</p>			
<p>Черный ● K</p>			
<p>Синий ● B</p>			
<p>↑    ↑</p>			
<p>1-6 (Толщина монтажной панели)</p>			
<p>↑    ↑</p>			
<p>↑    ↑</p>			
<p>↑    ↑</p>			
			

## Технические параметры продукта

### Характеристики корпуса изделия:

Соответствие стандартам:	GB 14048.5, IEC 60947-5-1
Климатическое исполнение:	"TH"
Температура окружающей среды:	Рабочая температура: -25...+70 °С, температура хранения: -40...+70 °С
Виброустойчивость:	5gn(2-500Hz), соответствует IEC 60068-2-6
Степень защиты:	Фронтальная сторона: IP66 Задняя сторона: IP22
Механическая износостойкость:	Кнопки: 500млн. раз, переключатели: 1млн. раз, Кнопки аварийной остановки: 300тыс. раз

### Характеристики контактов:

Номинальное напряжение изоляции:	690V					
Условный тепловой ток на открытом воздухе I <sub>th</sub> , A	10A					
Рабочее напряжение(V):	380	250	240	125		
Рабочий ток(A) при	AC 50/60Hz	Индуктивная нагрузка (AC-15)	1,9	3	3	6
		DC	Индуктивная нагрузка (DC-13)	0,15	0,27	0,27
Режим работы контактов:	Медленное движение (нормально замкнут или нормально открыт); нормально закрытые контакты прямого размыкания					
Нормальное действие:	Любая функция, использующая НЗ контакт, является нормально размыкающим действием(EN/МЭК 60947-5-1)					
Рабочее усилие:	Момент затяжки: 0,8 Н·м (максимум 1,0 Н·м)					
Защита от КЗ:	RT16-10A					
Показатели надежности:	Свыше 1 млн. срабатываний при перем. токе					
Сечение провода:	Минимальное сечение 1x0,22mm <sup>2</sup> , одножильный жесткий провод. Максимальное сечение 2x1,5mm <sup>2</sup> , многожильный гибкий провод в наконечнике					

### Характеристики индикатора:

Номинальное рабочее напряжение:	Рабочий ток:
12V AC/DC	17 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор), 11mA(белый индикатор)
24V AC/DC	15 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор), 11mA(белый индикатор)
110V AC	5,5 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор, белый индикатор)
220V AC	11 mA(красный, зеленый, желтый, синий индикатор, белый индикатор)
Срок службы:	Более 50тыс. часов при номинальном напряжении
Диапазон рабочего напряжения:	$0.5U_n \leq U \leq 1.1U_n$
Обозначение контактов для подключения:	X1, X2
Сечение проводника:	Минимальное сечение 1x0,5mm <sup>2</sup> , одножильный жесткий провод. Максимальное сечение 2x1,5mm <sup>2</sup> , многожильный гибкий провод в наконечнике

# Диаметр и расстояние между монтажными отверстиями:

Рис.1 - диаметр отверстий для крепления на монтажной поверхности.

Рис.2 - диаметр отверстий для крепления на монтажной поверхности, без возможности вращения изделия.

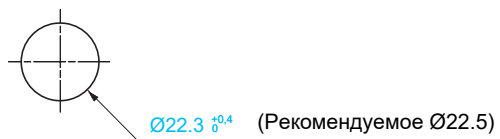


Рис. 1

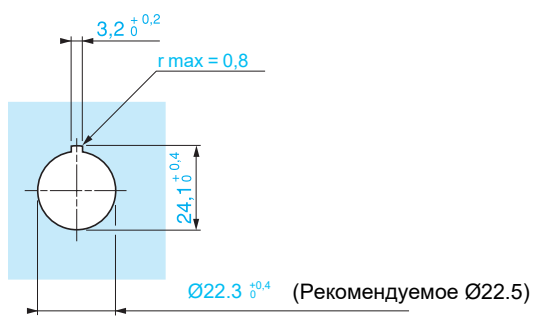


Рис.2

