


## Сальники PG



### Описание

Сальники PG предназначены для установки в местах ввода провода и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от попадания пыли и влаги в местах ввода. Состоят из стопорной гайки, корпуса, зубчатой муфты, гайки-колпачка (выполненных из термостойкого капрона), сальника и двух прокладок (выполненных из неопрена). Степень защиты: IP54. Диапазон рабочих температур: -40 - +80°C. Цвета: серый, черный.

### Габаритные размеры

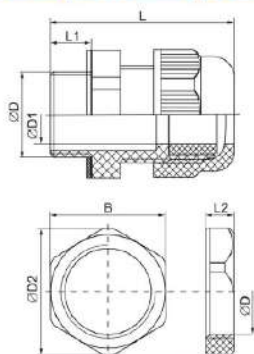

	B, мм	d, мм	D1, мм	D2, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	Диаметр обжимаемого кабеля, мм
PG7	17.9	12.5	7.3	19.3	31.3	9.2	4.6	3-6
PG9	22.2	15.2	9.7	24	34	9.8	4.6	3-9
PG11	24.2	18.6	11.9	26.3	36	9.5	4.6	5-11
PG13,5	26.1	20.4	13.5	28.7	36.7	9.5	5.4	7-13
PG16	30.2	22.5	15.5	32.7	40	10.5	6	10-14
PG19	34.1	25.4	17.2	36.4	42.8	11.2	6.2	8-13
PG21	36.4	28.3	19.2	39.3	45.5	12.3	6.5	9-17
PG29	45.3	37	26.9	49.5	50.2	14.3	6.9	15-24
PG36	59.3	47	34.2	64.5	58.4	13	7.5	25-32
PG42	64	54	40	71	62.8	15.5	6.9	31-37
PG48	69.7	59.3	45.5	76.7	64	15	6.9	36-42
PG63	73.2	61.7	48.2	80.1	67.2	16.3	8	45-51

### Ассортимент

Наименование	Артикул	Наименование	Артикул
Сальник PG7	PG7	Сальник PG21	PG21
Сальник PG9	PG9	Сальник PG29	PG29
Сальник PG11	PG11	Сальник PG36	PG36
Сальник PG13,5	PG13,5	Сальник PG42	PG42
Сальник PG16	PG16	Сальник PG48	PG48
Сальник PG19	PG19	Сальник PG63	PG63