


Бандаж кабельный



Описание

Бандаж кабельный предназначен для увязки в группу и монтажа кабелей и проводников. Изготовлен из нейлона, устойчив к старению, коррозии, воздействию ультрафиолета, солей, щелочей, кислот, бензина, спирта и масел. Диапазон рабочих температур: -25 - +75°C. Цвет: белый, черный.

Габаритные размеры



Ширина (W), мм	Длина (L), мм
2.5	50, 100, 150
3	200
3.6	200, 300
7.6	400
9	500

Ассортимент

Наименование	Артикул
Бандаж кабельный 2,5x50 белый	NCT-2,5x50-w
Бандаж кабельный 2,5x100 белый	NCT-2,5x100-w
Бандаж кабельный 2,5x100 черный	NCT-2,5x100-b
Бандаж кабельный 2,5x150 белый	NCT-2,5x150-w
Бандаж кабельный 2,5x150 черный	NCT-2,5x150-b
Бандаж кабельный 3x200 белый	NCT-3x200-w
Бандаж кабельный 3x200 черный	NCT-3x200-b
Бандаж кабельный 3,6x200 белый	NCT-3,6x200-w
Бандаж кабельный 3,6x300 белый	NCT-3,6x300-w
Бандаж кабельный 7,6x400 белый	NCT-7,6x400-w
Бандаж кабельный 9x500, белый	NCT-9x500-w


Бандаж спиральный SBW



Описание

Бандаж спиральный SBW применяется как защитная окантовка и стяжка для электрических проводов. Представляет собой спиральную ленту, изготовленную из высококачественного нейлона. Поставляется в катушках по 10 метров.

Габаритные размеры

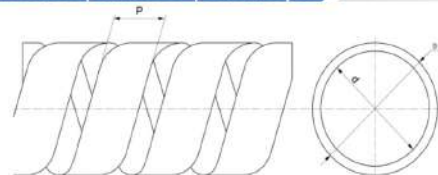

	d, мм	D, мм	P, мм	Диаметр обвязываемого пучка проводов, мм
SBW-06	4	6	7	4-50
SBW-08	6	8	10,8	6-60
SBW-10	7,5	10	11,4	7,5-60
SBW-12	9	12	13,9	9-65
SBW-15	12	15	15	12-75
SBW-19	15	19	18,2	15-100
SBW-24	20	24	19,6	20-130

Ассортимент

Наименование	Артикул
Бандаж спиральный SBW-06	SBW-06
Бандаж спиральный SBW-08	SBW-08
Бандаж спиральный SBW-10	SBW-10
Бандаж спиральный SBW-12	SBW-12
Бандаж спиральный SBW-15	SBW-15
Бандаж спиральный SBW-24	SBW-24