


## Бандаж кабельный



### Описание

Бандаж кабельный предназначен для увязки в группу и монтажа кабелей и проводников. Изготовлен из нейлона, устойчив к старению, коррозии, воздействию ультрафиолета, солей, щелочей, кислот, бензина, спирта и масел. Диапазон рабочих температур: -25 - +75°C. Цвет: белый, черный.

### Габаритные размеры

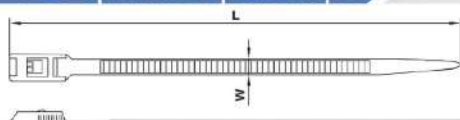

Ширина (W), мм	Длина (L), мм
2.5	50, 100, 150
3	200
3.6	200, 300
7.6	400
9	500

### Ассортимент

Наименование	Артикул
Бандаж кабельный 2,5x50 белый	NCT-2,5x50-w
Бандаж кабельный 2,5x100 белый	NCT-2,5x100-w
Бандаж кабельный 2,5x100 черный	NCT-2,5x100-b
Бандаж кабельный 2,5x150 белый	NCT-2,5x150-w
Бандаж кабельный 2,5x150 черный	NCT-2,5x150-b
Бандаж кабельный 3x200 белый	NCT-3x200-w
Бандаж кабельный 3x200 черный	NCT-3x200-b
Бандаж кабельный 3,6x200 белый	NCT-3,6x200-w
Бандаж кабельный 3,6x300 белый	NCT-3,6x300-w
Бандаж кабельный 7,6x400 белый	NCT-7,6x400-w
Бандаж кабельный 9x500, белый	NCT-9x500-w