
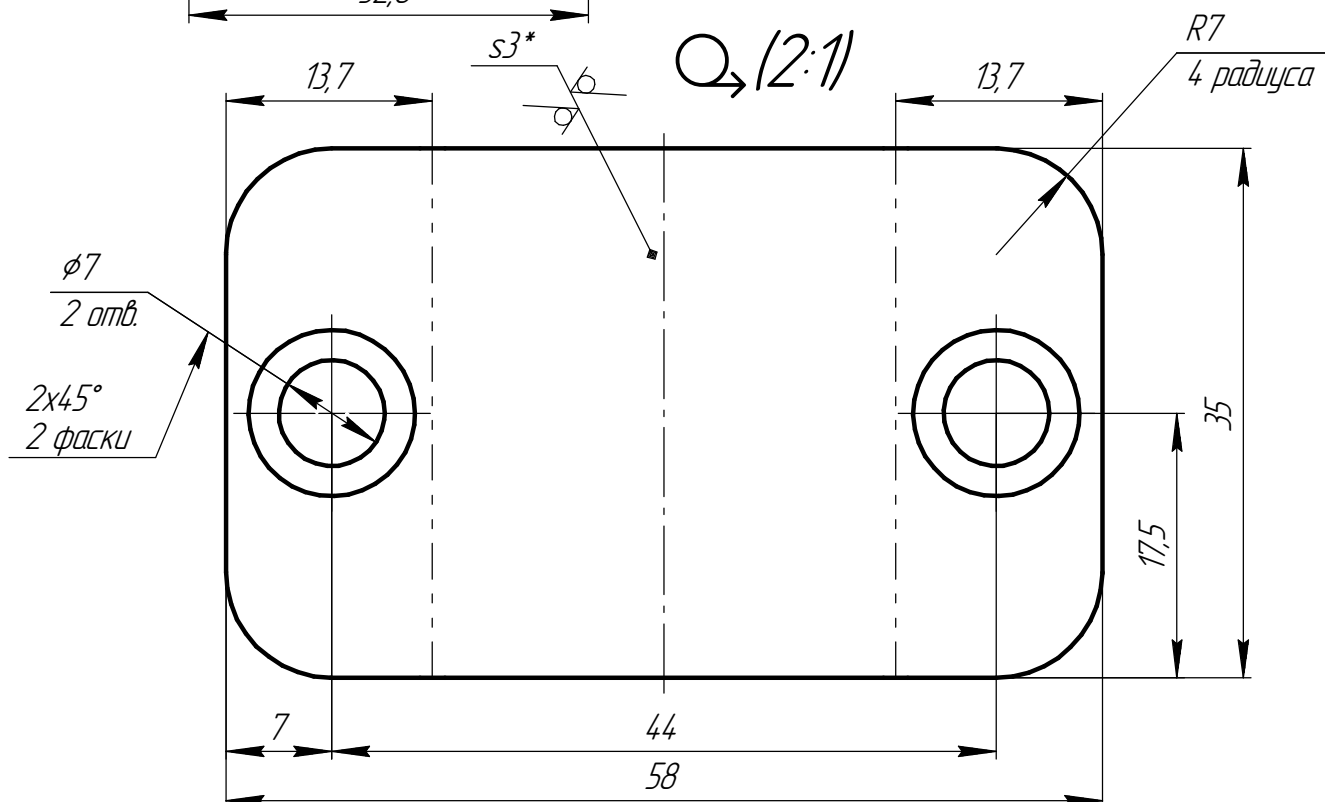


$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

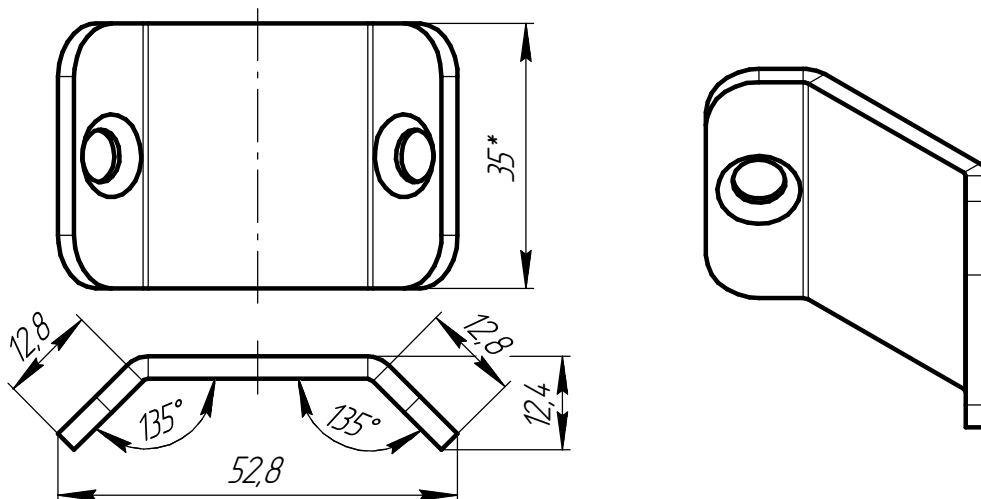

- 1 * Размер для справок;
- 2 Неук. пред. откл. разм. по ГОСТ30893.1 – т.
- 3 Внутренние радиусы гибки 1 мм;
- 4 Острые кромки притупить;
- 5 Покрытие: Цб. хр. бцв.;
- 6 Развертку выполнить на лазере;

					ФКПЛ 656325-2,2x0,6x1.1			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Внешний соединитель ШР 2,2x0,6x1.1	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Молочко			19.11.2019		A	0,04	1:1
Пров.	Фираго			19.11.2019				
Т.контр.	Самцова			19.11.2019		Лист	Листов 1	
Н.контр.	Неведомская			19.11.2019	3 ГОСТ 19904-90	ЗАО "Белинтегра"		
Утв.	Кудрицкий			19.11.2019	Лист 08кп ГОСТ 9045-93			