

ЩРВП, ЩРНП

Щиты распределительные



ЩРВП



ЩРНП




Щиты распределительные ЩРВП и ЩРНП предназначены для установки в них модульного оборудования, используемого для распределения электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 400 В. Корпуса щитов распределительных изготовлены из ударопрочного HIPS-пластика. В корпусах ЩРВП, ЩРНП расположены DIN-рейка, шина нулевая (N), шина заземления (PE). Щиты распределительные ЩРВП и ЩРНП соответствуют требованиям ТР ЕАЭС.

Особенности:

- Изготовление корпуса из ударопрочного HIPS-пластика;
- Чёрная (прозрачная), открывающая вверх дверца;
- Диапазон рабочих температур от -5 до +40 °C;
- Максимальное количество модулей: 36;
- Максимальное количество рядов: 3.

Условное обозначение:




- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Обозначение типа щита
(ЩР - щит распределительный) | 3 Материал корпуса (П - пластиковый) |
| 2 Вид установки (В - встраиваемый, Н - навесной) | 4 Максимальное число модулей, шт |

Технические характеристики:


Наименование параметра /Обозначение щита	ЩРВП-4	ЩРВП-6	ЩРВП-8	ЩРВП-12	ЩРВП-18	ЩРВП-24	ЩРВП-36
Количество модулей	4	6	8	12	18	24	36
Количество рядов	1	1	1	1	1	2	3
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	136×222×91	172×222×91	208×222×91	280×222×91	398×252×99	300×345×99	300×480×101
Вес, кг	0,45	0,524	0,614	0,848	1,368	1,385	1,982
Количество шин N	1	1	1	1	1	2	2
Количество шин РЕ	1	1	1	1	1	2	2
Количество отверстий (шт) × Диаметр отверстий в шине N и шине РЕ для подклю- чения проводников, мм	2×4,7	3×4,7	4×4,7	6×4,7	8×4,7	6×4,7	6×4,7
Размеры (Ш×Д×В) контактной части шины N и шины РЕ, мм	5,7×20×7,7	5,7×26×7,7	5,7×32×7,7	5,7×45×7,7	5,7×57×7,7	5,7×45×7,7	5,7×45×7,7
Метрический размер винта шины N и шины РЕ	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Материал шины N и шины РЕ	Латунь						
Номинальное напряжение Un, В	230/400 AC						
Номинальная частота переменного тока f, Гц	50						
Материал корпуса	HIPS-пластик						
Материал крышки	PS-пластик						
Цвет корпуса	Белый						
Исполнение дверцы	Чёрная (прозрачная), открывается вверх						
Степень защиты при закрытой дверцы	IP40						
Вид установки	Встраиваемый						
Возможность регулирования DIN-рейки по глубине	Имеется						
Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до +40						
Высота над уровнем моря, м, не более	2000						
Монтажное положение в пространстве	Вертикальное						
Срок службы, лет, не менее	15						

Наименование параметра /Обозначение щита	ЩРНП-4	ЩРНП-6	ЩРНП-8	ЩРНП-12	ЩРНП-18	ЩРНП-24	ЩРНП-36
Количество модулей	4	6	8	12	18	24	36
Количество рядов	1	1	1	1	1	2	3
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	112×200×92	148×200×97	184×200×97	256×200×97	365×220×96	270×327×103	270×463×101
Вес, кг	0,333	0,362	0,428	0,552	0,911	1,06	1,55
Количество шин N	1	1	1	1	1	2	2
Количество шин РЕ	1	1	1	1	1	2	2
Количество отверстий (шт) × Диаметр отверстий в шине N и шине РЕ для подключения проводников, мм	2×4,7	3×4,7	4×4,7	6×4,7	8×4,7	6×4,7	6×4,7
Размеры (Ш×Д×В) контактной части шины N и шины РЕ, мм	5,7×20×7,7	5,7×26×7,7	5,7×32×7,7	5,7×45×7,7	5,7×57×7,7	5,7×45×7,7	5,7×45×7,7
Метрический размер винта шины N и шины РЕ	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Материал шины N и шины РЕ	Латунь						
Номинальное напряжение Un, В	230/400 AC						
Номинальная частота переменного тока f, Гц	50						
Материал корпуса	HIPS-пластик						
Материал крышки	PS-пластик						
Цвет корпуса	Белый						
Исполнение дверцы	Чёрная (прозрачная), открывается вверх						
Степень защиты при закрытой дверцы	IP40						
Вид установки	Навесной						
Возможность регулирования DIN-рейки по глубине	Отсутствует						
Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до +40						
Высота над уровнем моря, м, не более	2000						
Монтажное положение в пространстве	Вертикальное						
Срок службы, лет, не менее	15						



Габаритные размеры:

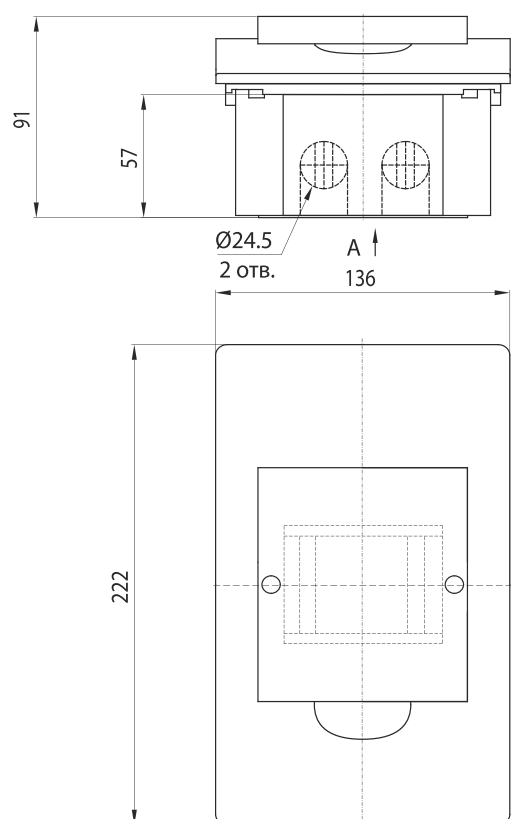


ЩРВП-4

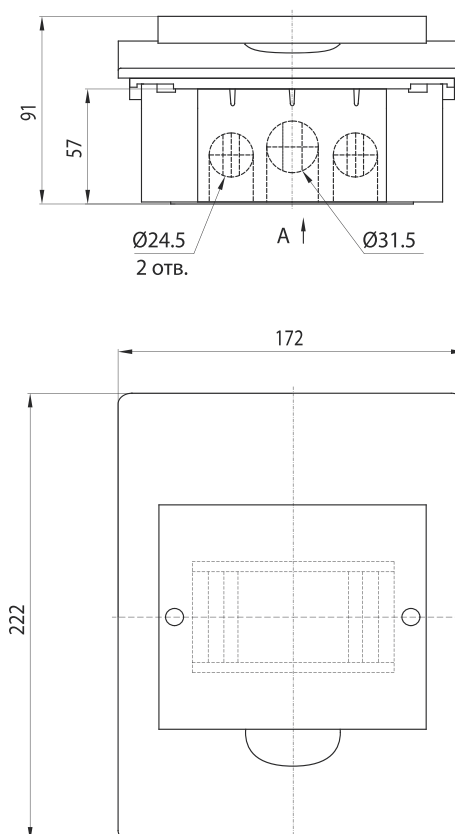


ЩРВП-6

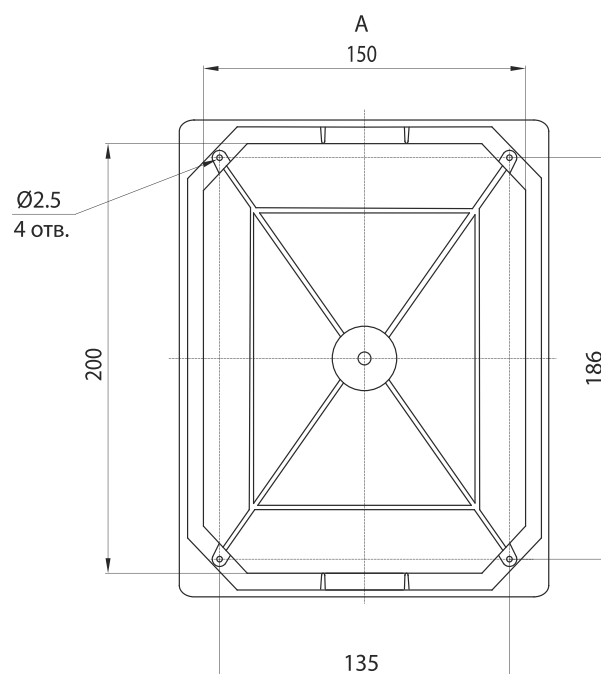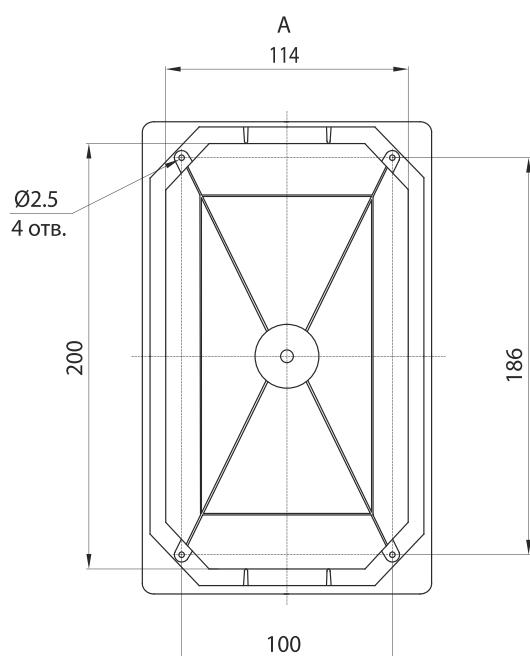


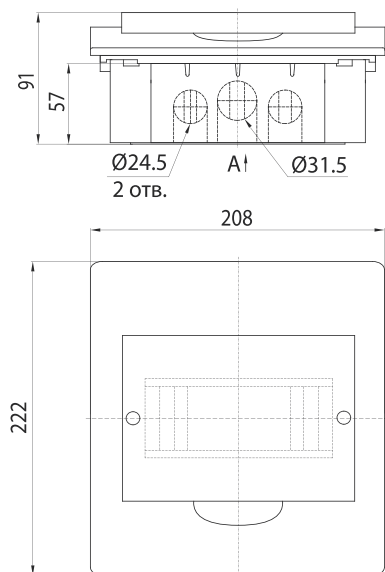


ЩРВП-8


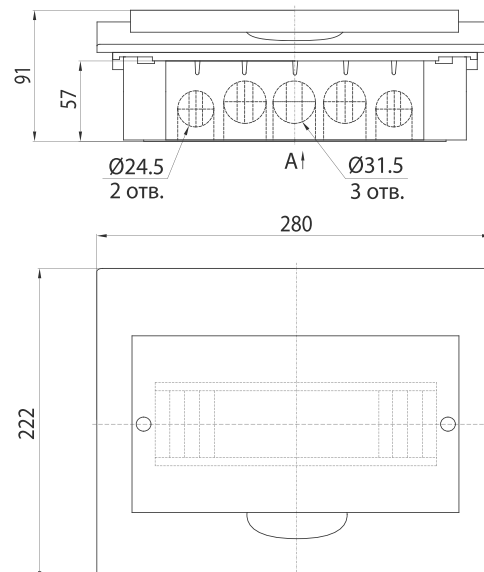


ЩРВП-12


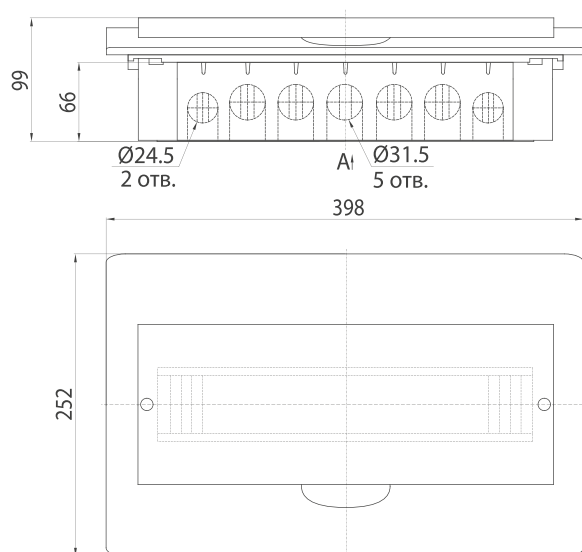


ЩРВП-18

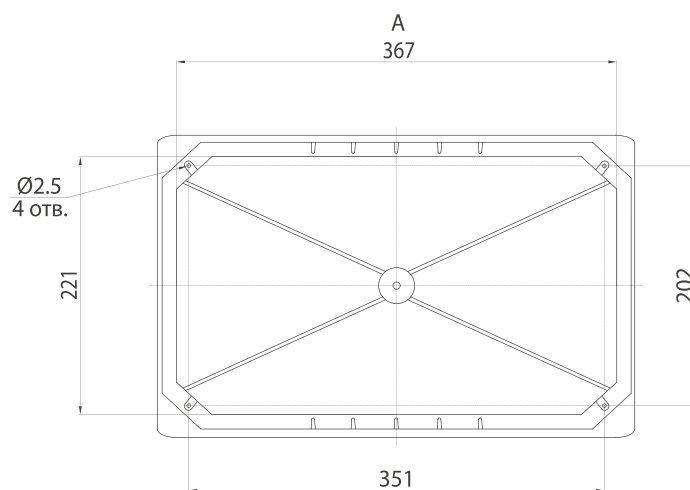


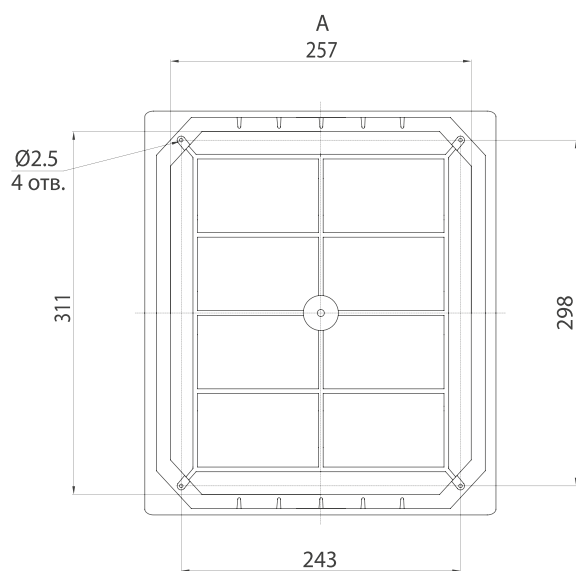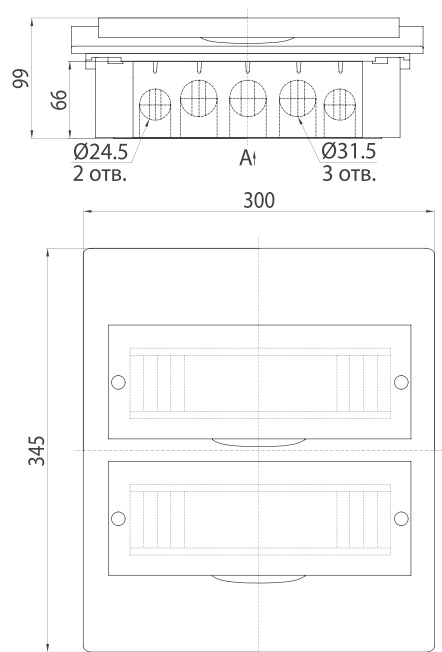


ЩРВП-24

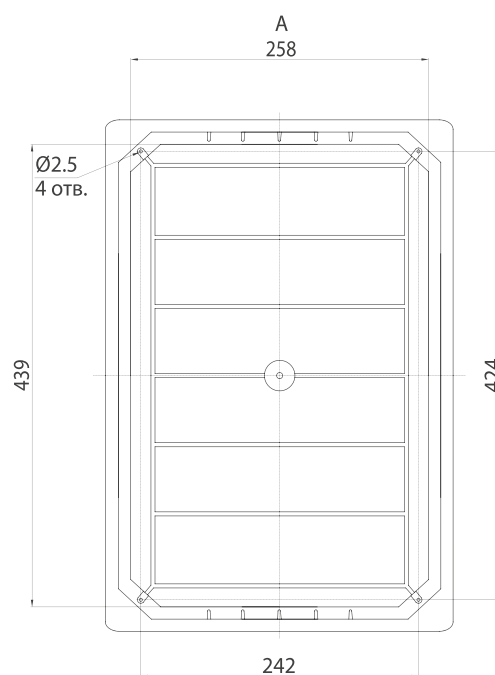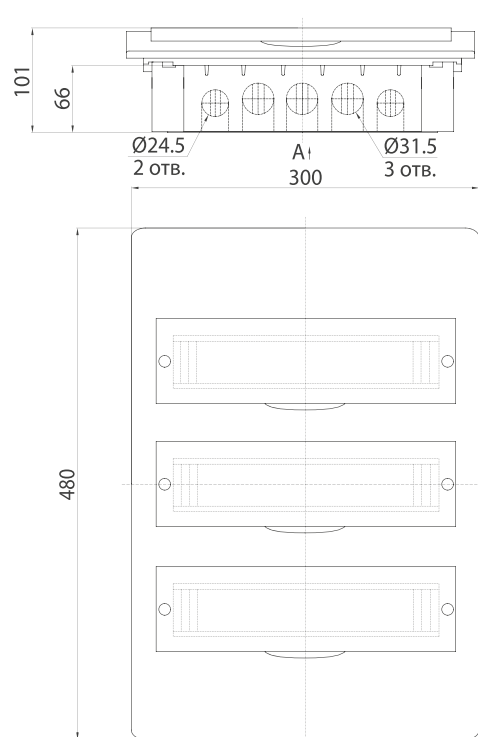


ЩРВП-36

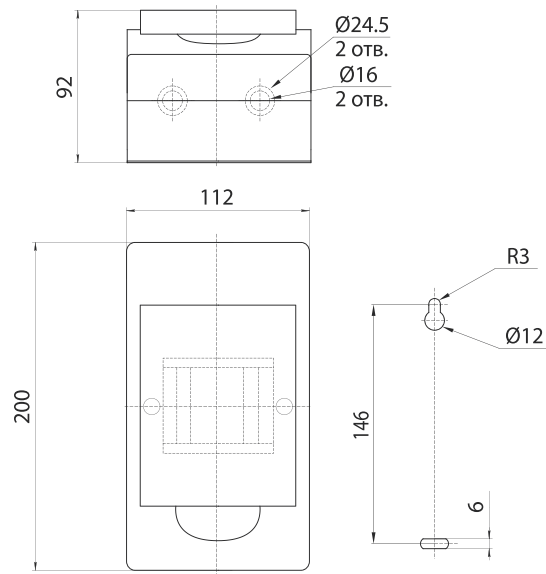


ЩРНП-4

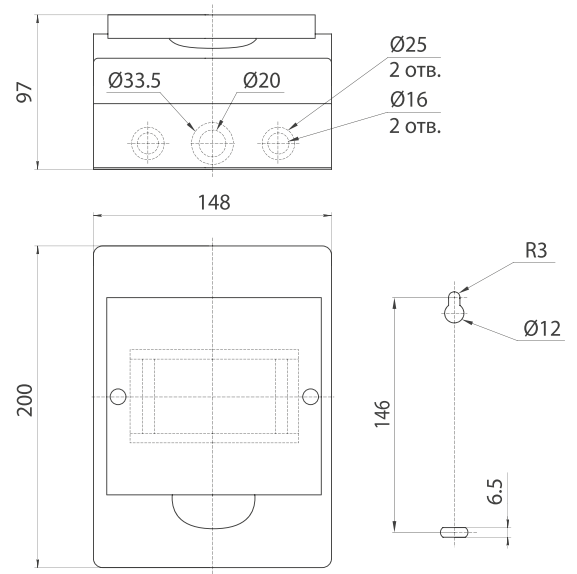


ЩРНП-6

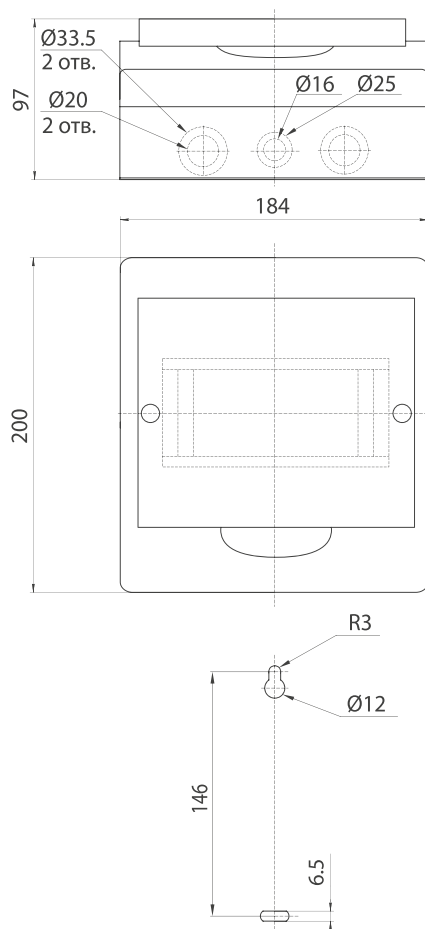


ЩРНП-8

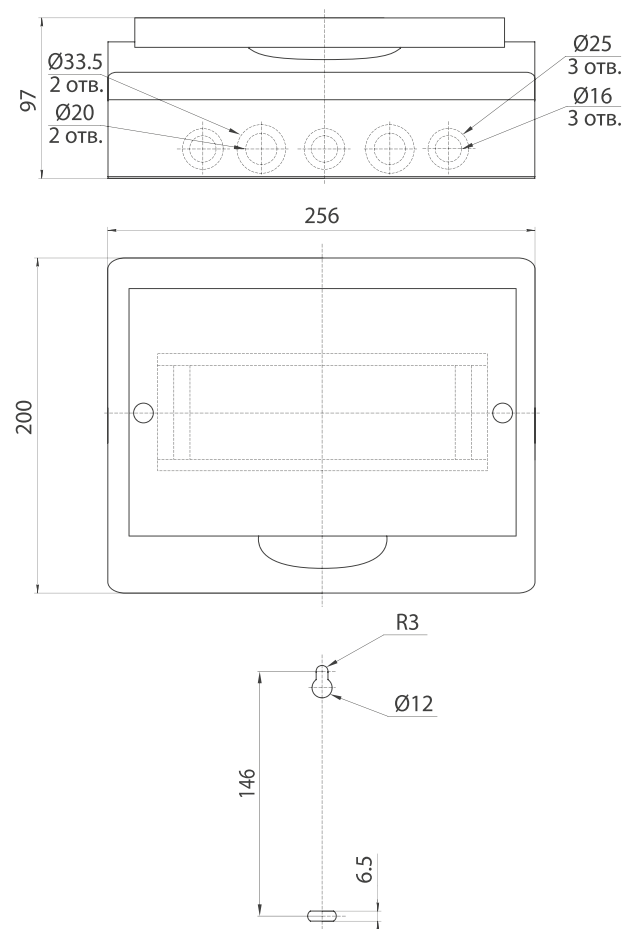


ЩРНП-12

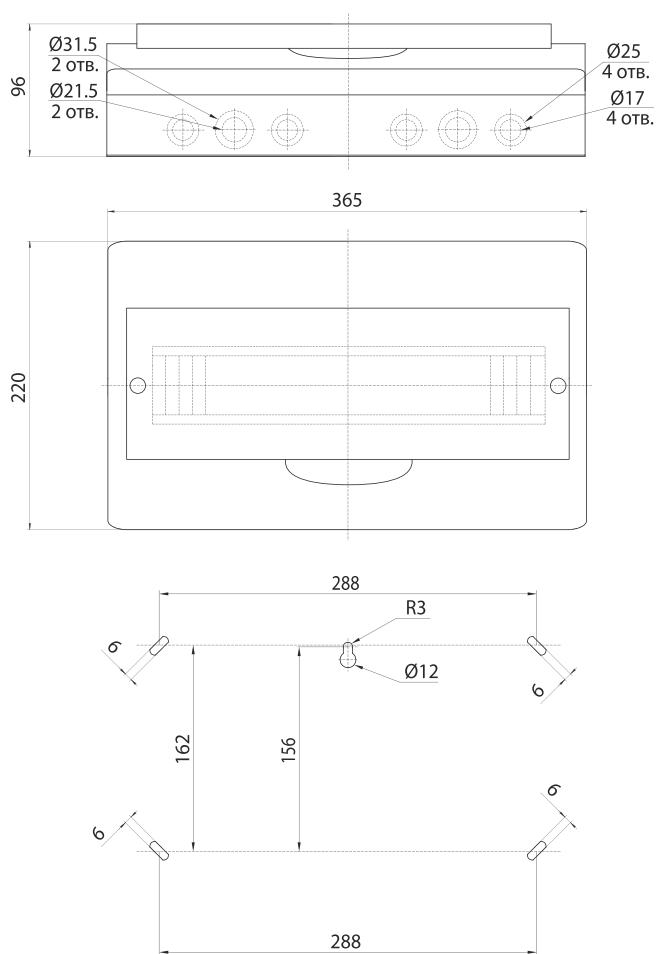

ЩРНП-18

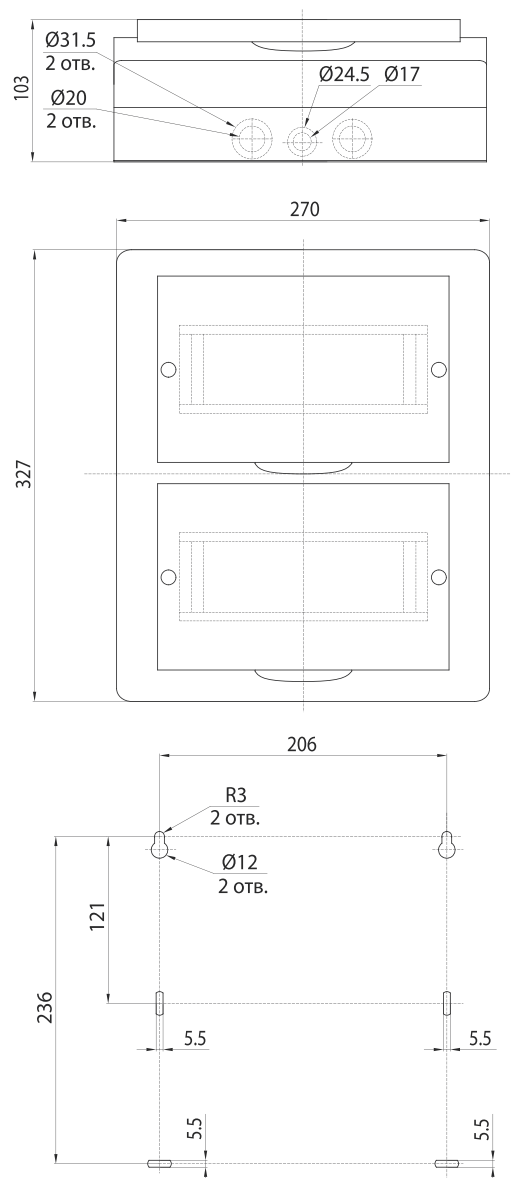

ЩРНП-24

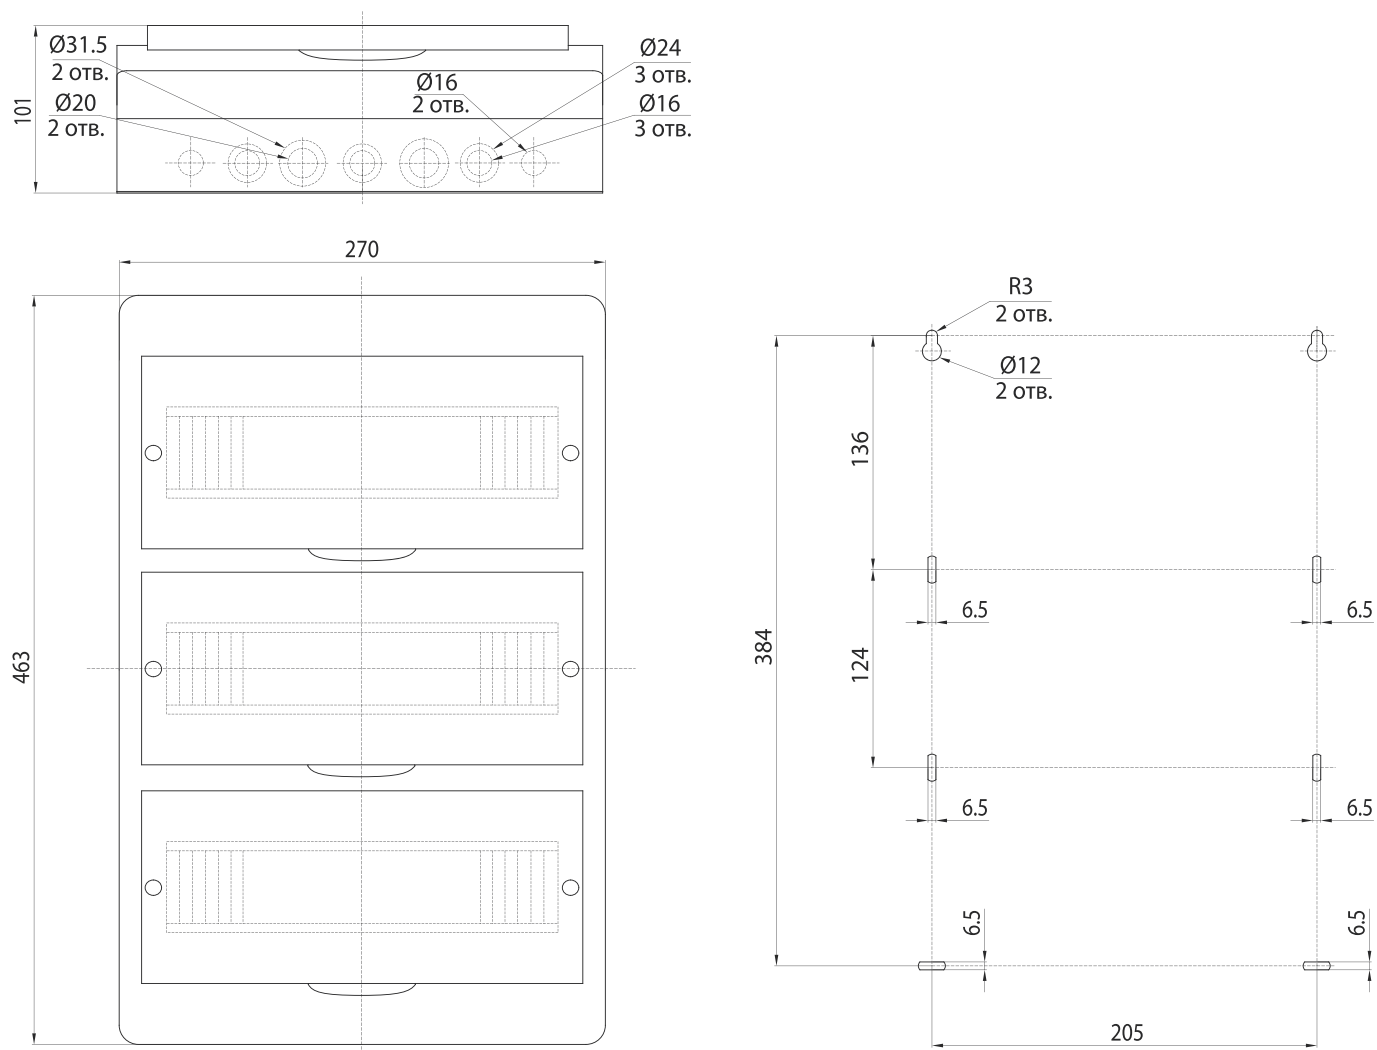

ЩРНП-36

Ассортимент:

Артикул	Наименование
ЩРВП-4	Бокс распределительный ЩРВП-4
ЩРВП-6	Бокс распределительный ЩРВП-6
ЩРВП-8	Бокс распределительный ЩРВП-8
ЩРВП-12	Бокс распределительный ЩРВП-12
ЩРВП-18	Бокс распределительный ЩРВП-18
ЩРВП-24	Бокс распределительный ЩРВП-24
ЩРВП-36	Бокс распределительный ЩРВП-36
ЩРНП-4	Бокс распределительный ЩРНП-4
ЩРНП-6	Бокс распределительный ЩРНП-6
ЩРНП-8	Бокс распределительный ЩРНП-8
ЩРНП-12	Бокс распределительный ЩРНП-12
ЩРНП-18	Бокс распределительный ЩРНП-18
ЩРНП-24	Бокс распределительный ЩРНП-24
ЩРНП-36	Бокс распределительный ЩРНП-36